

Guide utilisateur Compact

Remplissage avec détail (sans échange de monnaie)

Aller dans le menu « gestion de l'automate »



Puis dans « Maintenance » puis sélectionner « BackOffice »





Cliquer sur « Approvisionnement »

Comptabilisation	Approvisionnement	Vidage
Paiement manuel	Paiement négatif	Maintenance
Réinit Stacker	RAZ hoppers pièces	Change
Clôture	Logs	Annuler

Sortir

Insérer pièces et billets

	% Charger	Changement	EUR	Charger	EUR	Le total	EUR
20 €		0	0,00	30	600,00	30	600,00
10 €		0	0,00	30	300,00	30	300,00
5 €		0	0,00	48	240,00	48	240,00
2,00 €	0 %	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1,00 €	0 %	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0,50 €	0 %	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0,20 €	0 %	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0,10 €	0 %	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0,05 €	0 %	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0,02 €	100 %	0	0,00	49	0,98	49	0,98
0,01 €	0 %	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Terminer							

Terminer en cliquant sur « Terminer »



Remplissage avec change


Un remplissage avec change ne modifie pas votre trésorerie

Cliquez sur « Change » (si ce dernier n'est pas disponible cliquez sur « Menu »)



Insérez votre monnaie, puis cliquez sur le bouton « Top » pour que le monnayeur vous rende la dénomination supérieure.

Exemple : insérer 10 pièces de 0,01€, le monnayeur vous rendra une pièce de 0,10€ centime.

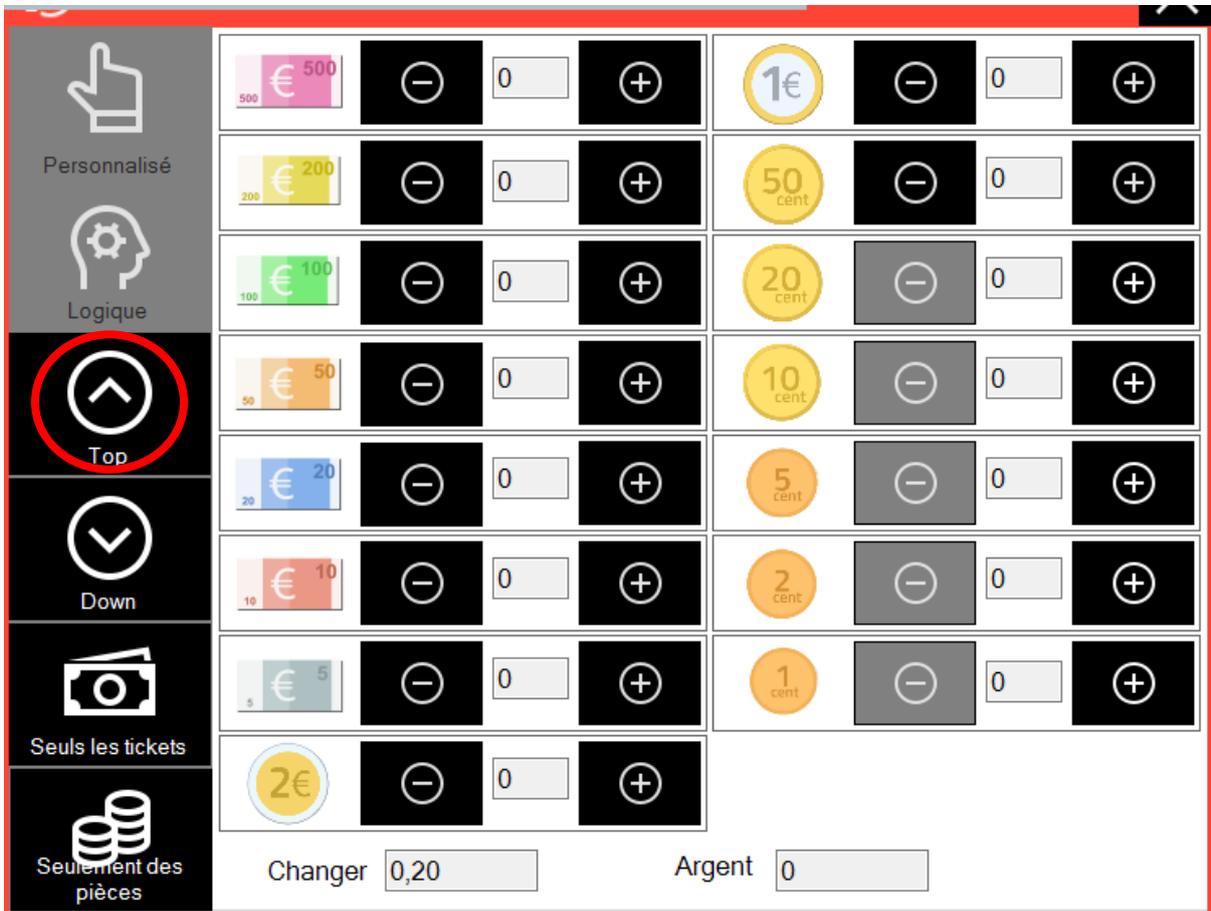



Aperçu de la trésorerie

La trésorerie concerne l'ensemble des espèces recyclable et non recyclable (le stockage)

Cliquez sur « Gestion de l'automate »

Entrez vos identifiants

Cliquez sur « Inventaire »

La ligne disponible correspond aux espèces disponibles pour le rendu monnaie

La ligne Total correspond aux espèces disponibles pour le rendu et les espèces se trouvant dans les cassettes de trop pleines (non disponible pour le rendu)

GESTION DE L'AUTOMATE

INVENTAIRE

	Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
	Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €		Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
					Disponible	<input type="text" value="0"/>	0,00 €
					Total	<input type="text" value="0"/>	0,00 €

Non recyclable: 0,00 €

Recyclable: 0,00 €

Total: 0,00 €

REPLISSAGE /
DISTRIBUTION

ECARTS

INVENTAIRE

COLLECTE

MAINTENANCE



Réaliser un vidage

Le système dispose de 3 recycleurs billets pour les dénominations 5€ 10€ et 20€ d'une capacité de 50 billets chacune. Au cours de la journée les billets excédants sont transférés automatiquement dans la cassette de trop pleins (ou stacker) les coupures de plus haute dénomination sont également transférées automatiquement dans cette cassette (50€ à 500€). Les pièces disposent également du même type de dispositif.

Cliquez sur « Gestion de l'automate »

Puis sur « Collecte »

Cliquez ensuite sur « Montant Spécifié » pour déclencher la collecte

The screenshot shows a software interface for managing an ATM. The main title is 'GESTION DE L'AUTOMATE'. On the left is a navigation menu with icons and labels: 'REPLISSAGE / DISTRIBUTION', 'ECARTS', 'INVENTAIRE', 'COLLECTE', and 'MAINTENANCE'. The main area is titled 'Collecte' and contains a 'Déverrouillage billets' button at the top. Below it is a list of collection options, each with a description and a radio button:

Description	Option
Collecte personnalisée, vous pouvez choisir les quantités que vous souhaitez collecter.	PERSONNALISÉ
La collecte complète vide tous les billets et pièces.	COMPLET
Le vidage de base n'affecte que l'encaissement des factures.	BASE
Collecte jusqu'aux seuils définis dans les paramètres fond de caisse.	SEUILS DÉFINIS
Le montant du fond de caisse spécifié dans les paramètres restera dans l'automate, le surplus sera collecté.	MONTANT SPÉCIFIÉ

A la fin du vidage cliquer sur « Déverrouillage Billet » pour remettre à zéro le stacker





Cliquez sur « Réinit billet » pour mettre à zero la cassette puis cliquez sur « Sortir » à la fin du processus.

StrongPoint

Dénomination	Stocker	Valeur
500 €	0	0,00
200 €	0	0,00
100 €	0	0,00
50 €	0	0,00
20 €	0	0,00
10 €	0	0,00
5 €	0	0,00
2,00 €	0	0,00
1,00 €	0	0,00
0,50 €	0	0,00
0,20 €	0	0,00
0,10 €	0	0,00
0,05 €	0	0,00
0,02 €	0	0,00
0,01 €	0	0,00
Le total		0,00

Buttons: Réinit Billets, Réinit Pièces, Accepter, Sortir

Déverrouillez le monnayeur à l'aide des clefs qui vous ont été fournis pour récupérer la cassette et récupérer les billets vidés.





Déverrouillez la cassette pour accéder aux billets



Remettez enfin la cassette dans son compartiment et verrouillez le système.



Cliquer sur « Accepter »

Dénomination	Stocker	Valeur
500 €	0	0,00
200 €	0	0,00
100 €	0	0,00
50 €	0	0,00
20 €	0	0,00
10 €	0	0,00
5 €	0	0,00
2,00 €	0	0,00
1,00 €	0	0,00
0,50 €	0	0,00
0,20 €	0	0,00
0,10 €	0	0,00
0,05 €	0	0,00
0,02 €	0	0,00
0,01 €	0	0,00
Le total		0,00

Accepter

Réinit Billets

Réinit Pièces

Sortir

Cliquer sur « Sortir » pour terminer



Vidage des pièces (Empileur)


Déverrouillez le monnayeur à l'aide des clefs qui vous ont été fournis pour récupérer la cassette et récupérer les pièces excédentaires.



Ouvrez la cashbox avec les clefs fournis et videz les pièces.



Avant de refermer la cashbox appuyez sur le bouton presseur vert sinon vous ne pourrez pas réintroduire la cassette dans son compartiment.

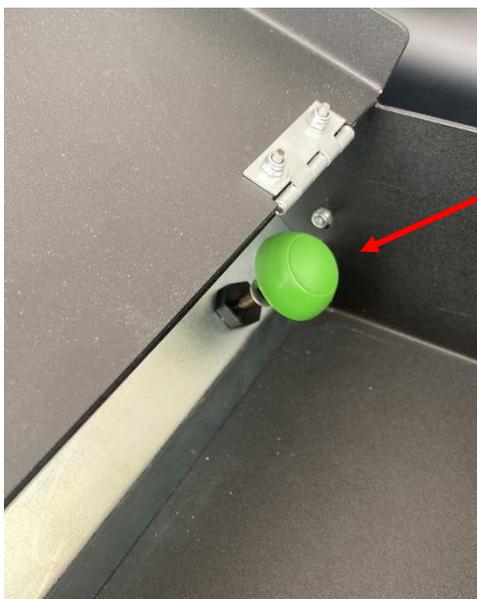

Appuyez sur le bouton
avant de fermer

Réintroduire la cashbox dans son compartiment et refermer le système.